




SIGAFIX DISTANSSKÅL

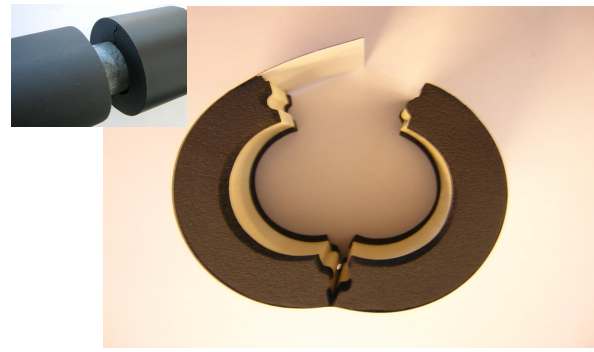

Cu	Fe	13 - H		19 - M		25 - R		32 - T	
OD	OD	Serie H, 13-16mm		Serie M, 19-26mm		Serie R, 25-32mm		Serie T, 32-45mm	
mm	mm	Dim	OD \varnothing	Dim	OD \varnothing	Dim	OD \varnothing	Dim	OD \varnothing
12		13 X 12	39	19 X 12	49	25 X 12*	65	32 X 12	78
14/15	13.5	13 X 15	45	19 X 15	57	25 X 15*	70	32 X 15	81
18	17,2	13 X 18	49	19 X 18	59	25 X 18*	73	32 X 18	85
22	21.3	13 X 22	52	19 X 22	66	25 X 22*	77	32 X 22	89
28	26.9	13 X 28	57	19 X 28	71	25 X 28*	83	32 X 28	98
35	33.7	13 X 35	65	19 X 35	81	25 X 35*	94	32 X 35	108
42	42.4	13 X 42	72	19 X 42	88	25 X 42*	101	32 X 42	119
	48.3	13 X 48	76	19 X 48	94	25 X 48*	109	32 X 48	127
54	54	13 X 54	84	19 X 54	102	25 X 54*	115	32 X 54	133
57	57	13 X 57	92	19 X 57	104	25 X 57*	120	32 X 57	137
	60.3	13 X 60	93	19 X 60	111	25 X 60*	123	32 X 60	142
64	63.5	13 X 64	99	19 X 64	113	25 X 64*	127	32 X 64	146
67		13 X 67*	102	19 X 67*	115	25 X 67*	130	32 X 67*	150
70	70	13 X 70	103	19 X 70	121	25 X 70*	134	32 X 70	153
76.1	76.1	13 X 76	110	19 X 76	130	25 X 76*	141	32 X 76	160
80		13 X 80*	116	19 X 80*	137	25 X 80*	149	32 X 80*	171
88.9	88.9	13 X 89	123	19 X 89	143	25 X 89*	154	32 X 89	176
92		13 X 92*	127	19 X 92*	145	25 X 92*	157	32 X 92*	185
	101.6	13 X 102	140	19 X 102	158	25 X 102*	167	32 X 102	193
108	108	13 X 108	143	19 X 108	162	25 X 108*	175	32 X 108	197
114	114.3	13 X 114	152	19 X 114	172	25 X 114*	181	32 X 114	205
	125	13 X 125*	163	19 X 125*	183	25 X 125*	192	32 X 125*	218
133	133	13 X 133	170	19 X 133	186	25 X 133*	200	32 X 133	226
	139.7	13 X 140	178	19 X 140	198	25 X 140*	209	32 X 140	235
159	160	13 X 160	197	19 X 160	201	25 X 160*	217	32 X 160	255
	165.1	13 X 165*	196	19 X 165*	211	25 X 165*	220	32 X 165*	234
	168.3	13 X 168*	203	19 X 168*	223	25 X 168*	223	32 X 168*	237
	216	13 X 216*	247	19 X 216*	259	25 X 216*	271	32 X 216*	285
	219,1	13 X 219*	250	19 X 219*	262	25 X 219*	274	32 X 219*	288
	267	13 X 267*	298	19 X 267*	310	25 X 267*	322	32 X 267*	336
	273	13 X 273*	304	19 X 273*	316	25 X 273*	328	32 X 273*	342

Längd \leq 114 = 50 mm

\geq 114 = 100 mm

* = Ej lagervara

Pir / Pur kärna , CFC-FRI	Densitet 160 kg / m ³	Temperaturgränser - 45 °C - 105 °C
Diffusionsmotstånd μ	$\geq 7000 \mu$	Värmeledningsförmåga 0,036 vid 0 °C
Brandgodkännande	DIN 4102 B2	Montagetemperatur ≥ 10 °C
Lagringstemperatur	≥ 10 °C	Lagringstid 1 år
Toleranser	yttre diameter + 1,0mm	Isolertjocklek +1,5mm



SIGAB
Lerkrogsvägen 9-11
126 79 Hägersten
Tel.08-744 50 60
Fax.08-744 50 22
E-Mail. Sigab@telia.com
WWW.SIGAB.COM

